

ANNEX AL LOT 2 DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER CREACIÓ DE REFUGIS CLIMÀTICS A 5 ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS I L'ADEQUACIÓ D'UN ESPAI DE REFUGI CLIMÀTIC ALS PATIS DE 25 ESCOLES D'INFANTIL I PRIMÀRIA DE BADALONA.

SUBSTITUCIÓ DEL REFUGI CLIMÀTIC DE L'INSTITUT ESCOLA SANT JORDI PER UN REFUGI CLIMÀTIC A L'ESCOLA MERCÈ RODOREDA.

Badalona, febrer de 2026



Ajuntament de Badalona

engestur

Índex

Document 1. Annex	3
1.1.- Antecedents, objecte i descripció de l'actuació	3
1.15.- Pressupost	4
Document 2. Pressupost.....	5
Document 3. Plànols.....	6

ANNEX AL LOT 2 DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER CREACIÓ DE REFUGIS CLIMÀTICS A 5 ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS I L'ADEQUACIÓ D'UN ESPAI DE REFUGI CLIMÀTIC ALS PATIS DE 25 ESCOLES D'INFANTIL I PRIMÀRIA DE BADALONA.

SUBSTITUCIÓ DEL REFUGI CLIMÀTIC DE L'INSTITUT ESCOLA SANT JORDI PER UN REFUGI CLIMÀTIC A L'ESCOLA MERCÈ RODOREDA.

ANNEX

Badalona, febrer de 2026



Document 1. Annex

1.1.- Antecedents, objecte i descripció de l'actuació

En licitar les obres de la documentació tècnica per creació de refugis climàtics a 5 escoles bressols municipals i l'adequació d'un espai de refugi climàtic als patis de 25 escoles d'infantil i primària de Badalona es detecta que la titularitat de l'Institut-escola Sant Jordi consta a l'inventari de béns municipals però la seva cessió des de l'Incasòl no s'ha materialitzat.

Per aquest motiu, no es pot executar l'actuació prevista l'Institut-escola Sant Jordi.

Els tècnics municipals decideixen substituir aquesta actuació per una altre actuació de mateixes característiques a l'escola Mercè Rodoreda.

Aquesta modificació no suposarà cap increment ni decrement del pressupost de la documentació tècnica original.

LOT 2:

Les obres consistiran en la creació d'espais d'ombra als patis de 25 Escoles d'Educació Infantil i Primària municipals, amb emplaçaments diferents a diversos barris de la ciutat, es prioritzarà l'ombrejat de les zones d'esbarjo dels mes petits.

Darrerament, degut al canvi climàtic, amb els augments de les temperatures, s'ha convertit en imprescindible la creació de Refugis Climàtics a l'espai públic i als espais exteriors dels edificis. Els patis escolars presenten, en general, una manca de zones ombrejades ja sigui per manca o deteriorament de l'arbrat, que en ocasions s'ha hagut de tallar, o per manca d'elements de generació d'ombra o protecció solar. Fet que dificulta la utilització dels patis, en les estones d'esbarjo, els mesos de calor.

Les pistes esportives, en general, ocupen un percentatge molt important de la superfície exterior/patis de les escoles, i els espais destinats a altres activitats, no esportives, es veuen molt reduïts.

A la documentació gràfica s'indiquen els treballs a realitzar en aquest projecte.

Es proposa partir d'un mòdul de pèrgola que es pugui anar ampliant/complementant, segons necessitats.

A continuació es descriu les l'actuació a realitzar:

24. ESCOLA MERCÈ RODOREDA Av. De Catalunya 30, 08917 Badalona: Creació d'una superfície d'ombra de 36,72 m² amb instal·lació de pèrgola exempta, d'estructura de fusta de pi i coberta d'engraellat d'enllistonat de fusta de pi tractat amb autoclau, de 2(5,10 m x 3,6 m). No es contemplen treballs d'instal·lacions de cap tipus en la intervenció.

Per tal d'assegurar l'accessibilitat als refugis climàtics proposats, a les pèrgoles situades en zona de sorral, es mantindrà un espai lateral que permeti l'accés a l'espai d'ombra amb cadira de rodes

Pel que respecta al compliment de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, els treballs no es troben dintre dels supòsits establerts a l'article 27.2 d'aquesta llei. De totes maneres, les solucions constructives adoptades respectaran els requeriments ambientals establerts per la normativa vigent.

1.15.- Pressupost

El pressupost d'execució material (PEM) del projecte puja a la quantitat de **502.621,25 €**, dels quals correspon a 224.166,53 € al **LOT 1**, i a 278.454,72 € al **LOT 2**.

El pressupost d'execució per contracte (PEC) resulta d'aplicar al pressupost d'execució material els coeficients de les despeses generals "DG" (13%), del benefici industrial "BI" (6%) i puja a la quantitat de **598.119,28 €**, dels quals correspon a 266.758,17 € al **LOT 1**, i a 331.361,11 € al **LOT 2**.

Afegint l'impost del valor afegit vigent "IVA"(21%), resultant la quantitat final de: **723.724,33 €**, dels quals correspon a 322.777,39 € al **LOT 1**, i a 400.946,94 € al **LOT 2**.

El pressupost per coneixement de l'Administració (PCA) suma la quantitat final de: **723.724,33 €**.

Lucía Álvarez - María Rita Ramos - Natalia Moya - Roger Ayza
Arquitectes de l'empresa municipal Engestur.

Badalona, febrer 2026

Document 2. Pressupost



PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	01	ESCOLA BALDIRI I REIXAC
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - 7)	472,56	1,000	472,56

TOTAL	subcapítol	01.01.01			472,56
--------------	-------------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	01	ESCOLA BALDIRI I REIXAC
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P_BIADOSSAD u	Subministre i col·locació de pèrgola biadossada amb tendalls corredissos d'ones. Conjunt format per pèrgola i tendall corredís d'ones fixat a dues façanes paral·leles. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. - Tendall corredís d'ones, format per teixit acrílic de 300 grs amb accionament manual. Inclou tots els elements de suport i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada (P - 3)	7.238,00	1,000	7.238,00

TOTAL	subcapítol	01.01.04			7.238,00
--------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	02	ESCOLA FELIU I VEGUÉS
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - 7)	472,56	1,000	472,56

TOTAL	subcapítol	01.02.01			472,56
--------------	-------------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	02	ESCOLA FELIU I VEGUÉS
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. (P - 8)	13,62	4,200	57,20
2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 9)	22,72	1,200	27,26

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 2

TOTAL	subcapítol	01.02.02	84,46
--------------	-------------------	-----------------	--------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	02	ESCOLA FELIU I VEGUÉS
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 15)	120,60	3,000	361,80
2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 14)	26,35	16,800	442,68

TOTAL	subcapítol	01.02.03	804,48
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	02	ESCOLA FELIU I VEGUÉS
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P_EXENT_2_H u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada. (P - 4)	10.719,62	1,000	10.719,62

TOTAL	subcapítol	01.02.04	10.719,62
--------------	-------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	03	ESCOLA FOLCH I TORRES
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - 7)	472,56	1,000	472,56

TOTAL	subcapítol	01.03.01	472,56
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	03	ESCOLA FOLCH I TORRES
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

PRESSUPOST

Pàg.: 3

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. (P - 8)	13,62	4,200	57,20
2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 9)	22,72	1,200	27,26

TOTAL	subcapítol	01.03.02			84,46
--------------	-------------------	-----------------	--	--	--------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	03	ESCOLA FOLCH I TORRES
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 15)	120,60	3,000	361,80
2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 14)	26,35	16,800	442,68

TOTAL	subcapítol	01.03.03			804,48
--------------	-------------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	03	ESCOLA FOLCH I TORRES
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P_EXENT_2_V u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions.	9.315,81	1,000	9.315,81

Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament.

Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada
5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada.
(P - 5)

TOTAL	subcapítol	01.03.04			9.315,81
--------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	04	ESCOLA ÍTACA
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - 7)	472,56	1,000	472,56

PRESSUPOST

Pàg.: 4

TOTAL	subcapítol	01.04.01	472,56
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	04	ESCOLA ÍTACA
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. (P - 8)	13,62	4,200	57,20
2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 9)	22,72	1,200	27,26

TOTAL	subcapítol	01.04.02	84,46
--------------	-------------------	-----------------	--------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	04	ESCOLA ÍTACA
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 15)	120,60	3,000	361,80
2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 14)	26,35	16.800	442,68

TOTAL	subcapítol	01.04.03	804,48
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	04	ESCOLA ÍTACA
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P_EXENT_2_V u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada. (P - 5)	9.315,81	1,000	9.315,81

TOTAL	subcapítol	01.04.04	9.315,81
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	05	ESCOLA JOAN LLONGUERAS
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

PRESSUPOST

Pàg.: 5

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - 7)	472,56	1,000	472,56

TOTAL	subcapítol	01.05.01			472,56
--------------	-------------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	05	ESCOLA JOAN LLONGUERAS
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. (P - 8)	13,62	8,400	114,41
2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 9)	22,72	2,400	54,53

TOTAL	subcapítol	01.05.02			168,94
--------------	-------------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	05	ESCOLA JOAN LLONGUERAS
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 15)	120,60	6,000	723,60
2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 14)	26,35	33,600	885,36

TOTAL	subcapítol	01.05.03			1.608,96
--------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	05	ESCOLA JOAN LLONGUERAS
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ12-H7U7_R	u			
		Banc de llistons de fusta tropical, de 300 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços. Col·locat amb fixacions mecàniques (P - 19)	869,79	6,000	5.218,74

TOTAL	subcapítol	01.05.04			5.218,74
--------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	06	ESCOLA JOAN MIRÓ
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - 7)	472,56	1,000	472,56

PRESSUPOST

Pàg.: 6

TOTAL	subcapítol	01.06.01	472,56
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	06	ESCOLA JOAN MIRÓ
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. (P - 8)	13,62	2,100	28,60
2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 9)	22,72	0,600	13,63

TOTAL	subcapítol	01.06.02	42,23
--------------	-------------------	-----------------	--------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	06	ESCOLA JOAN MIRÓ
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 15)	120,60	1,500	180,90
2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 14)	26,35	8,400	221,34

TOTAL	subcapítol	01.06.03	402,24
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	06	ESCOLA JOAN MIRÓ
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P_ADOSSADA u	Subministre i col·locació de pèrgola adossada amb tendalls corredissos d'ones. Conjunt format per pèrgola i tendall corredís d'ones fixat a una façana i recolzada sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. - Tendall corredís d'ones, format per teixit acrílic de 300 grs amb accionament manual. Inclou tots els elements de suport i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada (P - 2)	7.869,07	1,000	7.869,07

TOTAL	subcapítol	01.06.04	7.869,07
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	07	ESCOLA JOSEP BOADA
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

PRESSUPOST

Pàg.: 7

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - 7)	472,56	1,000	472,56

TOTAL	subcapítol	01.07.01			472,56
--------------	-------------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	07	ESCOLA JOSEP BOADA
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. (P - 8)	13,62	4,200	57,20
2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 9)	22,72	1,200	27,26

TOTAL	subcapítol	01.07.02			84,46
--------------	-------------------	-----------------	--	--	--------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	07	ESCOLA JOSEP BOADA
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 15)	120,60	3,000	361,80
2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 14)	26,35	16,800	442,68

TOTAL	subcapítol	01.07.03			804,48
--------------	-------------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	07	ESCOLA JOSEP BOADA
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P_EXENT_2_H u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada. (P - 4)	10.719,62	1,000	10.719,62
---	---------------	---	-----------	-------	-----------

PRESSUPOST

Pàg.: 8

TOTAL	subcapítol	01.07.04	10.719,62
--------------	-------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	08	ESCOLA LLORENS ARTIGAS
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - 7)	472,56	1,000	472,56

TOTAL	subcapítol	01.08.01	472,56
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	08	ESCOLA LLORENS ARTIGAS
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. (P - 8)	13,62	4,200	57,20
2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 9)	22,72	1,200	27,26

TOTAL	subcapítol	01.08.02	84,46
--------------	-------------------	-----------------	--------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	08	ESCOLA LLORENS ARTIGAS
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió (P - 15)	120,60	3,000	361,80
2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 14)	26,35	16,800	442,68

TOTAL	subcapítol	01.08.03	804,48
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	08	ESCOLA LLORENS ARTIGAS
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P_EXENT_2_V	u			
		Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x	9.315,81	1,000	9.315,81

PRESSUPOST

Pàg.: 9

5,10 m2) x 2,5 m d'alçada
 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x
 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada.
 (P - 5)

TOTAL	subcapítol	01.08.04	9.315,81
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	09	ESCOLA MARGARIDA XIRGU
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - Z)	472,56	1,000	472,56

TOTAL	subcapítol	01.09.01	472,56
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	09	ESCOLA MARGARIDA XIRGU
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. (P - 8)	13,62	4,200	57,20
2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 9)	22,72	1,200	27,26

TOTAL	subcapítol	01.09.02	84,46
--------------	-------------------	-----------------	--------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	09	ESCOLA MARGARIDA XIRGU
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió (P - 15)	120,60	3,000	361,80
2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 14)	26,35	16,800	442,68

TOTAL	subcapítol	01.09.03	804,48
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	09	ESCOLA MARGARIDA XIRGU
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P_EXENT_3_V	u			
		Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions.	12.243,63	1,000	12.243,63

PRESSUPOST

Pàg.: 10

Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament.

Dimensions orientatives conjunt: 5,10 x 10,80 m2 (3 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada
(P - 6)

TOTAL	subcapítol	01.09.04	12.243,63
--------------	-------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	10	ESCOLA MIGUEL HERNÁNDEZ
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - 7)	472,56	1,000	472,56

TOTAL	subcapítol	01.10.01	472,56
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	10	ESCOLA MIGUEL HERNÁNDEZ
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. (P - 8)	13,62	4,200	57,20
2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 9)	22,72	1,200	27,26

TOTAL	subcapítol	01.10.02	84,46
--------------	-------------------	-----------------	--------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	10	ESCOLA MIGUEL HERNÁNDEZ
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 15)	120,60	3,000	361,80
2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 14)	26,35	16,800	442,68

TOTAL	subcapítol	01.10.03	804,48
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	10	ESCOLA MIGUEL HERNÁNDEZ
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P_EXENT_2_V	u			
		Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de	9.315,81	1,000	9.315,81

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 11

diferents seccions.

Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament.

Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada
 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada.
 (P - 5)

TOTAL	subcapítol	01.10.04	9.315,81
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	11	ESCOLA RAFAEL CASANOVA
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - 7)	472,56	1,000	472,56

TOTAL	subcapítol	01.11.01	472,56
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	11	ESCOLA RAFAEL CASANOVA
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. (P - 8)	13,62	4,200	57,20
2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 9)	22,72	1,200	27,26

TOTAL	subcapítol	01.11.02	84,46
--------------	-------------------	-----------------	--------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	11	ESCOLA RAFAEL CASANOVA
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió (P - 15)	120,60	3,000	361,80
2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 14)	26,35	16,800	442,68

TOTAL	subcapítol	01.11.03	804,48
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	11	ESCOLA RAFAEL CASANOVA
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P_EXENT_2_V	u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat	9.315,81	1,000	9.315,81

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 12

sobre fonamentació.

- Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions.

Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament.

Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada
5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada.
(P - 5)

TOTAL	subcapítol	01.11.04	9.315,81
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	12	INSTITUT ESCOLA LLIBERTAT
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - 7)	472,56	1,000	472,56

TOTAL	subcapítol	01.12.01	472,56
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	12	INSTITUT ESCOLA LLIBERTAT
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. (P - 8)	13,62	4,200	57,20
2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 9)	22,72	1,200	27,26

TOTAL	subcapítol	01.12.02	84,46
--------------	-------------------	-----------------	--------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	12	INSTITUT ESCOLA LLIBERTAT
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 15)	120,60	3,000	361,80
2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 14)	26,35	16,800	442,68

TOTAL	subcapítol	01.12.03	804,48
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	12	INSTITUT ESCOLA LLIBERTAT
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

PRESSUPOST

Pàg.: 13

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P_EXENT_2_V u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada. (P - 5)	9.315,81	1,000	9.315,81

TOTAL	subcapítol	01.12.04	9.315,81
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	13	INSTITUT ESCOLA BALDOMER SOLÀ
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1B1-HXSN m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - 7)	472,56	1,000	472,56

TOTAL	subcapítol	01.13.01	472,56
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	13	INSTITUT ESCOLA BALDOMER SOLÀ
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2218-566F m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. (P - 8)	13,62	4,200	57,20
2	P2253-5477 m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 9)	22,72	1,200	27,26

TOTAL	subcapítol	01.13.02	84,46
--------------	-------------------	-----------------	--------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	13	INSTITUT ESCOLA BALDOMER SOLÀ
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P312-I64M m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 15)	120,60	3,000	361,80
2	P311-DQ6S m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 14)	26,35	16,800	442,68

EUR

PRESSUPOST

TOTAL		subcapítol	01.13.03		804,48	
Obra		01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS			
Capítol		13	INSTITUT ESCOLA BALDOMER SOLÀ			
subcapítol		04	EQUIPAMENT I MOBILIARI			
NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P_EXENT_2_V	u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada. (P - 5)	9.315,81	1,000	9.315,81
TOTAL		subcapítol	01.13.04		9.315,81	
Obra		01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS			
Capítol		14	INSTITUT ESCOLA RAFAEL ALBERTI			
subcapítol		01	TREBALLS PREVIS			
NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - 7)	472,56	1,000	472,56
TOTAL		subcapítol	01.14.01		472,56	
Obra		01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS			
Capítol		14	INSTITUT ESCOLA RAFAEL ALBERTI			
subcapítol		02	MOVIMENTS DE TERRA			
NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. (P - 8)	13,62	4,200	57,20
2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 9)	22,72	1,200	27,26
TOTAL		subcapítol	01.14.02		84,46	
Obra		01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS			
Capítol		14	INSTITUT ESCOLA RAFAEL ALBERTI			
subcapítol		03	FONAMENTACIÓ			

PRESSUPOST

Pàg.: 15

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 15)	120,60	3,000	361,80
2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 14)	26,35	16,800	442,68
TOTAL subcapitol		01.14.03				804,48

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	14	INSTITUT ESCOLA RAFAEL ALBERTI
subcapitol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P_EXENT_2_V u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada. (P - 5)	9.315,81	1,000	9.315,81
TOTAL subcapitol		01.14.04			9.315,81

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	15	INSTITUT ESCOLA TURÓ D'EN CARITG
subcapitol	01	TREBALLS PREVIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - 7)	472,56	1,000	472,56
TOTAL		subcapítol	01.15.01			472,56

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	15	INSTITUT ESCOLA TURÓ D'EN CARITG
subcapitol	02	MOVIMENTS DE TERRA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. (P - 8)	13,62	8,400	114,41
2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 9)	22,72	2,400	54,53

PRESSUPOST

Pàg.: 16

TOTAL	subcapítol	01.15.02	168,94			
Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS				
Capítol	15	INSTITUT ESCOLA TURÓ D'EN CARITG				
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ				
NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 15)	120,60	6,000	723,60
2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 14)	26,35	33,600	885,36
TOTAL	subcapítol	01.15.03	1.608,96			
Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS				
Capítol	15	INSTITUT ESCOLA TURÓ D'EN CARITG				
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI				
NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ12-H7U7_R u	Banc de llistons de fusta tropical, de 300 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respàtller, suports i recolzabraços. Col·locat amb fixacions mecàniques (P - 19)	869,79	6,000	5.218,74	
TOTAL	subcapítol	01.15.04	5.218,74			
Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS				
Capítol	16	ESCOLA ANTONI BOTEY				
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS				
NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - 7)	472,56	1,000	472,56
TOTAL	subcapítol	01.16.01	472,56			
Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS				
Capítol	16	ESCOLA ANTONI BOTEY				
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA				
NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. (P - 8)	13,62	4,200	57,20
2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 9)	22,72	1,200	27,26
TOTAL	subcapítol	01.16.02	84,46			
Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS				
Capítol	16	ESCOLA ANTONI BOTEY				
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ				

PRESSUPOST

Pàg.: 17

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 15)	120,60	3,000	361,80
2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 14)	26,35	16,800	442,68
TOTAL subcapitol		01.16.03				804,48

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	16	ESCOLA ANTONI BOTEY
subcapitol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P_EXENT_2_V u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada. (P - 5)	9.315,81	1,000	9.315,81
TOTAL subcapitol		01.16.04			9.315,81

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	17	ESCOLA BADALONA PORT
subcapitol	01	TREBALLS PREVIS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - 7)	472,56	1,000	472,56
TOTAL		subcapítol	01.17.01			472,56

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	17	ESCOLA BADALONA PORT
subcapitol	02	MOVIMENTS DE TERRA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. (P - 8)	13,62	4,200	57,20
2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 9)	22,72	1,200	27,26

PRESSUPOST

Pàg.: 18

TOTAL	subcapítol	01.17.02	84,46
--------------	-------------------	-----------------	--------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	17	ESCOLA BADALONA PORT
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 15)	120,60	3,000	361,80
2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 14)	26,35	16,800	442,68

TOTAL	subcapítol	01.17.03	804,48
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	17	ESCOLA BADALONA PORT
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P_EXENT_2_H u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada. (P - 4)	10.719,62	1,000	10.719,62

TOTAL	subcapítol	01.17.04	10.719,62
--------------	-------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	18	ESCOLA JOAN CORET
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - 7)	472,56	1,000	472,56

TOTAL	subcapítol	01.18.01	472,56
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	18	ESCOLA JOAN CORET
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

PRESSUPOST

Pàg.: 19

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. (P - 8)	13,62	4,200	57,20
2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 9)	22,72	1,200	27,26

TOTAL	subcapítol	01.18.02			84,46
--------------	-------------------	-----------------	--	--	--------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	18	ESCOLA JOAN CORET
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 15)	120,60	3,000	361,80
2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 14)	26,35	16,800	442,68

TOTAL	subcapítol	01.18.03			804,48
--------------	-------------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	18	ESCOLA JOAN CORET
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P_EXENT_2_H u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada. (P - 4)	10.719,62	1,000	10.719,62

TOTAL	subcapítol	01.18.04			10.719,62
--------------	-------------------	-----------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	19	ESCOLA JOSEP CARNER
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - 7)	472,56	1,000	472,56

PRESSUPOST

Pàg.: 20

TOTAL	subcapítol	01.19.01	472,56
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	19	ESCOLA JOSEP CARNER
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. (P - 8)	13,62	4,200	57,20
2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 9)	22,72	1,200	27,26

TOTAL	subcapítol	01.19.02	84,46
--------------	-------------------	-----------------	--------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	19	ESCOLA JOSEP CARNER
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 15)	120,60	3,000	361,80
2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 14)	26,35	16.800	442,68

TOTAL	subcapítol	01.19.03	804,48
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	19	ESCOLA JOSEP CARNER
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P_EXENT_2_H u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada. (P - 4)	10.719,62	1,000	10.719,62

TOTAL	subcapítol	01.19.04	10.719,62
--------------	-------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	20	ESCOLA LES CIÈNCIES
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

PRESSUPOST

Pàg.: 21

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - 7)	472,56	1,000	472,56

TOTAL	subcapítol	01.20.01			472,56
--------------	-------------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	20	ESCOLA LES CIÈNCIES
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. (P - 8)	13,62	2,100	28,60
2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 9)	22,72	0,600	13,63

TOTAL	subcapítol	01.20.02			42,23
--------------	-------------------	-----------------	--	--	--------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	20	ESCOLA LES CIÈNCIES
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 15)	120,60	1,500	180,90
2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 14)	26,35	8,400	221,34

TOTAL	subcapítol	01.20.03			402,24
--------------	-------------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	20	ESCOLA LES CIÈNCIES
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P_ADOSSADA u	Subministre i col·locació de pèrgola adossada amb tendalls corredissos d'ones. Conjunt format per pèrgola i tendall corredís d'ones fixat a una façana i recolzada sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. - Tendall corredís d'ones, format per teixit acrílic de 300 grs amb accionament manual. Inclou tots els elements de suport i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada (P - 2)	7.869,07	1,000	7.869,07

PRESSUPOST

Pàg.: 22

TOTAL	subcapítol	01.20.04	7.869,07
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	21	ESCOLA MONTIGALÀ
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - 7)	472,56	1,000	472,56

TOTAL	subcapítol	01.21.01	472,56
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	21	ESCOLA MONTIGALÀ
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. (P - 8)	13,62	4,200	57,20
2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 9)	22,72	1,200	27,26

TOTAL	subcapítol	01.21.02	84,46
--------------	-------------------	-----------------	--------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	21	ESCOLA MONTIGALÀ
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió (P - 15)	120,60	3,000	361,80
2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 14)	26,35	16,800	442,68

TOTAL	subcapítol	01.21.03	804,48
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	21	ESCOLA MONTIGALÀ
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P_EXENT_2_V	u			
		Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x	9.315,81	1,000	9.315,81

PRESSUPOST

Pàg.: 23

5,10 m2) x 2,5 m d'alçada
 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x
 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada.
 (P - 5)

TOTAL	subcapítol	01.21.04	9.315,81
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	22	ESCOLA PAU PICASSO
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - Z)	472,56	1,000	472,56

TOTAL	subcapítol	01.22.01	472,56
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	22	ESCOLA PAU PICASSO
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. (P - 8)	13,62	4,200	57,20
2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 9)	22,72	1,200	27,26

TOTAL	subcapítol	01.22.02	84,46
--------------	-------------------	-----------------	--------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	22	ESCOLA PAU PICASSO
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió (P - 15)	120,60	3,000	361,80
2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 14)	26,35	16,800	442,68

TOTAL	subcapítol	01.22.03	804,48
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	22	ESCOLA PAU PICASSO
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P_EXENT_2_H u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions.	10.719,62	1,000	10.719,62

EUR

PRESSUPOST

Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament.

Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada
5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada.
(P - 4)

TOTAL	subcapítol	01.22.04	10.719,62
--------------	-------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	23	ESCOLA PLANAS I CASALS
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - 7)	472,56	1,000	472,56

TOTAL	subcapítol	01.23.01	472,56
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	23	ESCOLA PLANAS I CASALS
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. (P - 8)	13,62	2,100	28,60
2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 9)	22,72	0,600	13,63

TOTAL	subcapítol	01.23.02	42,23
--------------	-------------------	-----------------	--------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	23	ESCOLA PLANAS I CASALS
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió (P - 15)	120,60	1,500	180,90
2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 14)	26,35	8,400	221,34

TOTAL	subcapítol	01.23.03	402,24
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	23	ESCOLA PLANAS I CASALS
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P_ADOSSADA u	Subministre i col·locació de pèrgola adossada amb tendalls corredissos d'ones. Conjunt format per pèrgola i tendall corredís d'ones fixat a una façana i recolzada sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau	7.869,07	1,000	7.869,07

PRESSUPOST

Pàg.: 25

amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions.

- Tendall corredís d'ones, format per teixit acrílic de 300 grs amb accionament manual.

Inclou tots els elements de suport i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament.

Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada
(P - 2)

TOTAL	subcapítol	01.23.04	7.869,07
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	24	ESCOLA MERCE RODOREDA
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - 7)	472,56	1,000	472,56

TOTAL	subcapítol	01.24.01	472,56
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	24	ESCOLA MERCE RODOREDA
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. (P - 8)	13,62	4,200	57,20
2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 9)	22,72	1,200	27,26

TOTAL	subcapítol	01.24.02	84,46
--------------	-------------------	-----------------	--------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	24	ESCOLA MERCE RODOREDA
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió (P - 15)	120,60	3,000	361,80
2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 14)	26,35	16,800	442,68

TOTAL	subcapítol	01.24.03	804,48
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	24	ESCOLA MERCE RODOREDA
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

PRESSUPOST

Pàg.: 26

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P_EXENT_2_H u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada. (P - 4)	10.719,62	1,000	10.719,62

TOTAL	subcapítol	01.24.04			10.719,62
--------------	-------------------	-----------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	25	ESCOLA PERE DE TERA
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1B1-HXSN m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - 7)	472,56	1,000	472,56

TOTAL	subcapítol	01.25.01			472,56
--------------	-------------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	25	ESCOLA PERE DE TERA
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2218-566F m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. (P - 8)	13,62	4,200	57,20
2	P2253-5477 m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 9)	22,72	1,200	27,26

TOTAL	subcapítol	01.25.02			84,46
--------------	-------------------	-----------------	--	--	--------------

Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	25	ESCOLA PERE DE TERA
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P312-I64M m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 15)	120,60	3,000	361,80
2	P311-DQ6S m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 14)	26,35	16,800	442,68

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 27

TOTAL	subcapítol	01.25.03	804,48
Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS	
Capítol	25	ESCOLA PERE DE TERA	
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI	

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P_EXENT_3_V u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 5,10 x 10,80 m2 (3 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada (P - 6)	12.243,63	1,000	12.243,63

TOTAL	subcapítol	01.25.04	12.243,63
Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS	
Capítol	26	GESTIÓ DE RESIDUS	

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R6-4I5T m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 11)	43,55	25,000	1.088,75
2	P2RA-EU8Y m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus, per a seguretat i salut (P - 12)	32,15	25,000	803,75
3	P2R4-VSRL m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 10)	13,29	102,900	1.367,54
4	P2RB-HIFS m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME. Inclou taxes a abocador. (P - 13)	8,92	73,500	655,62

TOTAL	Capítol	01.26	3.915,66
Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS	
Capítol	27	SENYALÈTICA	

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PBBB-120OB u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 50x50 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament (P - 16)	30,32	25,000	758,00
2	PBBM-H8AZ m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada (P - 17)	39,04	25,000	976,00
3	PBBY-M8J8 u	Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçada, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de	45,26	25,000	1.131,50

EUR

PRESSUPOST

Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm (P - 18)

TOTAL	Capítulo	01.27				2.865,50
Obra		01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS			
Capítulo		28	SEGURETAT I SALUT			
NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1 E06010002	u	Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva (SPC) i equips de protecció individual (EPI). Inclou la col·locació de cartells informatius i senyalització. Aproximadament 1,5 % PEM (P - 1)	4.115,10	1,000	4.115,10	
TOTAL	Capítulo	01.28				4.115,10

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	01	ESCOLA BALDIRI I REIXAC
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (3 mòduls de 2,5m x 5m)					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	01	ESCOLA BALDIRI I REIXAC
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P_BIADOSSAD	u	Subministre i col·locació de pèrgola biadossada amb tendalls corredissos d'ones. Conjunt format per pèrgola i tendall corredís d'ones fixat a dues façanes paral·leles. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. - Tendall corredís d'ones, format per teixit acrílic de 300 grs amb accionament manual.

Inclou tots els elements de suport i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament.

Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Escola Baldiri Reixach		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	02	ESCOLA FELIU I VEGUÉS
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (4 mòduls de 2,5m x 5m)							
2	5 pilars en total:					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	02	ESCOLA FELIU I VEGUÉS
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.
Núm.	Text	Tipus	[C][D][E][F]TOTALFórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m		
2	6 pilars en total		1,0001,0000,7006,0004,200C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			4,200
2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim
Núm.	Text	Tipus	[C][D][E][F]TOTALFórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m		
2	6 pilars en total		1,0001,0000,2006,0001,200C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			1,200

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	02	ESCOLA FELIU I VEGUÉS
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió
Núm.	Text	Tipus	[C][D][E][F]TOTALFórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m		
2	6 pilars en total		1,0001,0000,5006,0003,000C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			3,000
2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments
Núm.	Text	Tipus	[C][D][E][F]TOTALFórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m		C#*D#*E#*F#
2	6 pilars en total		1,0000,7004,0006,00016,800C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			16,800

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	02	ESCOLA FELIU I VEGUÉS
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P_EXENT_2_H	u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada.

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pèrgola exenta (conjunt 2 mòduls)							C#*D#*E#*F#
3	02 Escola Feliu i Vegués		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	03	ESCOLA FOLCH I TORRES
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola hexagonal amb banc					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	03	ESCOLA FOLCH I TORRES
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,700	6,000	4,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,200	

2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim					
---	------------	----	--	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,200	6,000	1,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,200	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	03	ESCOLA FOLCH I TORRES
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

- 1 Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total:
10m x 3,5m

2 6 pilars en total 1,000 1,000 0,500 6,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,000

2 P311-DQ6S m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

- 1 Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total:
10m x 3,5m

2 6 pilars en total 1,000 0,700 4,000 6,000 16,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

16,800

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo 03 ESCOLA FOLCH I TORRES
subcapítol 04 EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P_EXENT_2_V	u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Pèrgola exenta (conjunt 2 mòduls)

3 03 Escola Folch i Torres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo 04 ESCOLA ÍTACA
subcapítol 01 TREBALLS PREVIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

- 1 Pèrgola exenta (3 mòduls de 2,5m x 5m)

2 4 pilars en total: 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo 04 ESCOLA ÍTACA
subcapítol 02 MOVIMENTS DE TERRA

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,700	6,000	4,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,200	

2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,200	6,000	1,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,200	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	04	ESCOLA ÍTACA
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,500	6,000	3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
3	6 pilars en total		1,000	0,700	4,000	6,000	16,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,800	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	04	ESCOLA ÍTACA
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P_EXENT_2_V	u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada.

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pèrgola exenta (conjunt 2 mòduls)							
3	04 Escola Itaca		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo 05 ESCOLA JOAN LLONGUERAS
subcapítol 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bancs					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo 05 ESCOLA JOAN LLONGUERAS
subcapítol 02 MOVIMENTS DE TERRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	6 bancs							
2	12 sabates en total		1,000	1,000	0,700	12,000	8,400	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,400	
2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	6 bancs							
2	12 sabates en total		1,000	1,000	0,200	12,000	2,400	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,400	

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo 05 ESCOLA JOAN LLONGUERAS
subcapítol 03 FONAMENTACIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	6 bancs							

AMIDAMENTS

2	12 sabates en total		1,000	1,000	0,500	12,000	6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	6 bancs							
2	12 sabates en total		1,000	0,700	4,000	12,000	33,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							33,600	

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo 05 ESCOLA JOAN LLONGUERAS
subcapítol 04 EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PQ12-H7U7_R	u	Banc de llistons de fusta tropical, de 300 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatl·ler, suports i recolzabraços. Col·locat amb fixacions mecàniques					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Escola Joan LLongueras		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo 06 ESCOLA JOAN MIRÓ
subcapítol 01 TREBALLS PREVIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (3 mòduls de 2,5m x 5m)							
2	4 pilars en total:					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo 06 ESCOLA JOAN MIRÓ
subcapítol 02 MOVIMENTS DE TERRA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	3 pilars en total		1,000	1,000	0,700	3,000	2,100	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 2,100

2 P2253-5477 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	3 pilars en total		1,000	1,000	0,200	3,000	0,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,600

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo 06 ESCOLA JOAN MIRÓ
subcapítol 03 FONAMENTACIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola adossada (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							C#*D#*E#*F#
2	3 pilars en total		1,000	1,000	0,500	3,000	1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

2 P311-DQ6S m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Pèrgola adossada (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
3	3 pilars en total		1,000	0,700	4,000	3,000	8,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo 06 ESCOLA JOAN MIRÓ
subcapítol 04 EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P_ADOSSADA	u	Subministre i col·locació de pèrgola adossada amb tendalls corredissos d'ones. Conjunt format per pèrgola i tendall corredís d'ones fixat a una façana i recolzada sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. - Tendall corredís d'ones, format per teixit acrílic de 300 grs amb accionament manual.

Inclou tots els elements de suport i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament.

Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pèrgola adossada (conjunt 2 mòduls)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7								C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT	1,000
--	--	--	-----------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	07	ESCOLA JOSEP BOADA
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	Pèrgola exenta (4 mòduls de 2,5m x 5m)							
2	5 pilars en total:					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	1,000
--	--	--	-----------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	07	ESCOLA JOSEP BOADA
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,700	6,000	4,200	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	4,200
--	--	--	-----------------	-------

2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim					
---	------------	----	--	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,200	6,000	1,200	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	1,200
--	--	--	-----------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	07	ESCOLA JOSEP BOADA
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,500	6,000	3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							3,000
2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments				
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m						0,000
2	6 pilars en total		1,000	0,700	4,000	6,000	16,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,800

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	07	ESCOLA JOSEP BOADA
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P_EXENT_2_H	u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Pèrgola exenta (conjunt 2 mòduls)						
3	07 Escola Josep Boada		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	08	ESCOLA LLORENS ARTIGAS
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (3 mòduls de 2,5m x 5m)							
2	4 pilars en total:					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	08	ESCOLA LLORENS ARTIGAS
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,700	6,000	4,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,200	
2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,200	6,000	1,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,200	
Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS						
Capítulo	08	ESCOLA LLORENS ARTIGAS						
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ						
NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,500	6,000	3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	0,700	4,000	6,000	16,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,800	
Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS						
Capítulo	08	ESCOLA LLORENS ARTIGAS						
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI						
NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P_EXENT_2_V	u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada.					

AMIDAMENTS

Pàg.: 12

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pèrgola exenta (conjunt 2 mòduls)							
3	08 Escola Llorens Artigas		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
 Capítol 09 ESCOLA MARGARIDA XIRGU
 subcapítol 01 TREBALLS PREVIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (4 mòduls de 2,5m x 5m)							
2	5 pilars en total:					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
 Capítol 09 ESCOLA MARGARIDA XIRGU
 subcapítol 02 MOVIMENTS DE TERRA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,700	6,000	4,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,200	

2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim
---	------------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,200	6,000	1,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,200	

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
 Capítol 09 ESCOLA MARGARIDA XIRGU
 subcapítol 03 FONAMENTACIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,500	6,000	3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

2 P311-DQ6S m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	0,700	4,000	6,000	16,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,800	

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
 Capítulo 09 ESCOLA MARGARIDA XIRGU
 subcapítol 04 EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P_EXENT_3_V	u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 5,10 x 10,80 m2 (3 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pèrgola exenta (conjunt 3 mòduls)							
3	09 Escola Margarida Xirgu		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
 Capítulo 10 ESCOLA MIGUEL HERNÁNDEZ
 subcapítol 01 TREBALLS PREVIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (3 mòduls de 2,5m x 5m)							
2	4 pilars en total:					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS

AMIDAMENTS

Capítulo 10 ESCOLA MIGUEL HERNÁNDEZ
subcapítol 02 MOVIMENTS DE TERRA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total:
10m x 3,5m

2 6 pilars en total 1,000 1,000 0,700 6,000 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4,200

2 P2253-5477 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total:
10m x 3,5m

2 6 pilars en total 1,000 1,000 0,200 6,000 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,200

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo 10 ESCOLA MIGUEL HERNÁNDEZ
subcapítol 03 FONAMENTACIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total:
10m x 3,5m

2 6 pilars en total 1,000 1,000 0,500 6,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,000

2 P311-DQ6S m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total:
10m x 3,5m

2 6 pilars en total 1,000 0,700 4,000 6,000 16,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

16,800

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo 10 ESCOLA MIGUEL HERNÁNDEZ
subcapítol 04 EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P_EXENT_2_V u Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació.
- Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions.

Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament.

EUR

AMIDAMENTS

Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada
5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pèrgola exenta (conjunt 2 mòduls)							
3	10 Escola Miguel Hernández		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol 11 ESCOLA RAFAEL CASANOVA
subcapítol 01 TREBALLS PREVIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bancs					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol 11 ESCOLA RAFAEL CASANOVA
subcapítol 02 MOVIMENTS DE TERRA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,700	6,000	4,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,200	

2 P2253-5477 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,200	6,000	1,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,200	

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol 11 ESCOLA RAFAEL CASANOVA
subcapítol 03 FONAMENTACIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							C#*D#*E#*F#
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,500	6,000	3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

2 P311-DQ6S m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							C#*D#*E#*F#
2	6 pilars en total		1,000	0,700	4,000	6,000	16,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,800	

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
 Capítulo 11 ESCOLA RAFAEL CASANOVA
 subcapítol 04 EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P_EXENT_2_V	u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pèrgola exenta (conjunt 2 mòduls)							
3	11 Escola Rafael Casanova		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
 Capítulo 12 INSTITUT ESCOLA LLIBERTAT
 subcapítol 01 TREBALLS PREVIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (4 mòduls de 2,5m x 5m)							
2	5 pilars en total:					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

AMIDAMENTS

Pàg.: 17

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
 Capítulo 12 INSTITUT ESCOLA LLIBERTAT
 subcapítol 02 MOVIMENTS DE TERRA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,700	6,000	4,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,200	

2 P2253-5477 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,200	6,000	1,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,200	

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
 Capítulo 12 INSTITUT ESCOLA LLIBERTAT
 subcapítol 03 FONAMENTACIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
3	6 pilars en total		1,000	1,000	0,500	6,000	3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

2 P311-DQ6S m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	0,700	4,000	6,000	16,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,800	

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
 Capítulo 12 INSTITUT ESCOLA LLIBERTAT
 subcapítol 04 EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P_EXENT_2_V	u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions.

EUR

AMIDAMENTS

Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament.

Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada
5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pèrgola exenta (conjunt 2 mòduls)							
3	12 Institut escola LLibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	13	INSTITUT ESCOLA BALDOMER SOLÀ
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (3 mòduls de 2,5m x 5m)							
2	4 pilars en total:					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	13	INSTITUT ESCOLA BALDOMER SOLÀ
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,700	6,000	4,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,200	
2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,200	6,000	1,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,200	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	13	INSTITUT ESCOLA BALDOMER SOLÀ
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,500	6,000	3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	0,700	4,000	6,000	16,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,800	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	13	INSTITUT ESCOLA BALDOMER SOLÀ
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P_EXENT_2_V	u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pèrgola exenta (conjunt 2 mòduls)							
3	13 Institut escola Baldomer Solà		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	14	INSTITUT ESCOLA RAFAEL ALBERTI
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola hexagonal amb banc					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	14	INSTITUT ESCOLA RAFAEL ALBERTI
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,700	6,000	4,200	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							4,200	
2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,200	6,000	1,200	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,200	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	14	INSTITUT ESCOLA RAFAEL ALBERTI
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,500	6,000	3,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	0,700	4,000	6,000	16,800	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,800	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítol	14	INSTITUT ESCOLA RAFAEL ALBERTI
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P_EXENT_2_V	u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions.

AMIDAMENTS

Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament.

Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada
5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pèrgola exenta (conjunt 2 mòduls)							
3	14 Institut escola rafael Alberti		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo 15 INSTITUT ESCOLA TURÓ D'EN CARITG
subcapítol 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bancs					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo 15 INSTITUT ESCOLA TURÓ D'EN CARITG
subcapítol 02 MOVIMENTS DE TERRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																				
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.																																				
<table><tr><th>Núm.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>6 bancs</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>12 sabates en total</td><td></td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>0,700</td><td>12,000</td><td>8,400</td><td>C#*D##*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>8,400</td><td></td></tr></table>				Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	6 bancs								2	12 sabates en total		1,000	1,000	0,700	12,000	8,400	C#*D##*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							8,400	
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	6 bancs																																						
2	12 sabates en total		1,000	1,000	0,700	12,000	8,400	C#*D##*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							8,400																																
2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim																																				
<table><tr><th>Núm.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>6 bancs</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>12 sabates en total</td><td></td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>0,200</td><td>12,000</td><td>2,400</td><td>C#*D##*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>2,400</td><td></td></tr></table>				Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	6 bancs								2	12 sabates en total		1,000	1,000	0,200	12,000	2,400	C#*D##*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							2,400	
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	6 bancs																																						
2	12 sabates en total		1,000	1,000	0,200	12,000	2,400	C#*D##*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							2,400																																

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo 15 INSTITUT ESCOLA TURÓ D'EN CARITG
subcapítol 03 FONAMENTACIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	6 bancs							
2	12 sabates en total		1,000	1,000	0,500	12,000	6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

2 P311-DQ6S m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	6 bancs							
2	12 sabates en total		1,000	0,700	4,000	12,000	33,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							33,600	

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo 15 INSTITUT ESCOLA TURÓ D'EN CARITG
subcapítol 04 EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PQ12-H7U7_R	u	Banc de llistons de fusta tropical, de 300 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços. Col·locat amb fixacions mecàniques					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Institut-Escola Turó d'en Caritg		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo 16 ESCOLA ANTONI BOTEY
subcapítol 01 TREBALLS PREVIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (3 mòduls de 2,5m x 5m)							
2	4 pilars en total:					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo 16 ESCOLA ANTONI BOTEY
subcapítol 02 MOVIMENTS DE TERRA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							

AMIDAMENTS

2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,700	6,000	4,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,200	
2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,200	6,000	1,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,200	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	16	ESCOLA ANTONI BOTEY
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,500	6,000	3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							C#*D#*E#*F#
2	6 pilars en total		1,000	0,700	4,000	6,000	16,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,800	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	16	ESCOLA ANTONI BOTEY
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P_EXENT_2_V	u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pèrgola exenta (conjunt 2 mòduls)							
3	16 Escola Antoni Botey		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo 17 ESCOLA BADALONA PORT
subcapítol 01 TREBALLS PREVIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola hexagonal amb banc					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo 17 ESCOLA BADALONA PORT
subcapítol 02 MOVIMENTS DE TERRA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,700	6,000	4,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

2 P2253-5477 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,200	6,000	1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,200

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo 17 ESCOLA BADALONA PORT
subcapítol 03 FONAMENTACIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,500	6,000	3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

AMIDAMENTS

2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	0,700	4,000	6,000	16,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,800	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	17	ESCOLA BADALONA PORT
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P_EXENT_2_H	u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pèrgola exenta (conjunt 2 mòduls)						0,000	
3	17 Escola Badalona port		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	18	ESCOLA JOAN CORET
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (3 mòduls de 2,5m x 5m)							
2	4 pilars en total:					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	18	ESCOLA JOAN CORET
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total	1,000	1,000	0,700	6,000	4,200	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						4,200		

2 P2253-5477 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,200	6,000	1,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,200		

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo 18 ESCOLA JOAN CORET
subcapítol 03 FONAMENTACIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,500	6,000	3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

2 P311-DQ6S m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	0,700	4,000	6,000	16,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						16,800		

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo 18 ESCOLA JOAN CORET
subcapítol 04 EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P_EXENT_2_H	u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		

AMIDAMENTS

Pàg.: 27

2	Pèrgola exenta (conjunt 2 mòduls)		0,000	
3	18 Escola Joan Coret	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	19	ESCOLA JOSEP CARNER
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (3 mòduls de 2,5m x 5m)							
2	4 pilars en total:					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	19	ESCOLA JOSEP CARNER
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,700	6,000	4,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim
---	------------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,200	6,000	1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,200

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	19	ESCOLA JOSEP CARNER
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							

AMIDAMENTS

2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,500	6,000	3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	0,700	4,000	6,000	16,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,800	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	19	ESCOLA JOSEP CARNER
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P_EXENT_2_H	u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pèrgola exenta (conjunt 2 mòduls)						0,000	
3	19 Escola Josep Carner		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	20	ESCOLA LES CIÈNCIES
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (3 mòduls de 2,5m x 5m)					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	20	ESCOLA LES CIÈNCIES
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

1 P2218-566F m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	3 pilars en total		1,000	1,000	0,700	3,000	2,100	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,100	

2 P2253-5477 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	3 pilars en total		1,000	1,000	0,200	3,000	0,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,600	

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo 20 ESCOLA LES CIÈNCIES
subcapítol 03 FONAMENTACIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola adossada (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	3 pilars en total		1,000	1,000	0,500	3,000	1,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,500	

2 P311-DQ6S m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola adossada (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	3 pilars en total		1,000	0,700	4,000	3,000	8,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,400	

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo 20 ESCOLA LES CIÈNCIES
subcapítol 04 EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P_ADOSSADA	u	Subministre i col·locació de pèrgola adossada amb tendalls corredissos d'ones. Conjunt format per pèrgola i tendall corredís d'ones fixat a una façana i recolzada sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. - Tendall corredís d'ones, format per teixit acrílic de 300 grs amb accionament manual.

Inclou tots els elements de suport i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament.

Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada

AMIDAMENTS

Pàg.: 30

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pèrgola adossada (conjunt 2 mòduls)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
 Capítulo 21 ESCOLA MONTIGALÀ
 subcapítol 01 TREBALLS PREVIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola hexagonal amb banc					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
 Capítulo 21 ESCOLA MONTIGALÀ
 subcapítol 02 MOVIMENTS DE TERRA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,700	6,000	4,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,200	

2 P2253-5477 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,200	6,000	1,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,200	

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
 Capítulo 21 ESCOLA MONTIGALÀ
 subcapítol 03 FONAMENTACIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							

AMIDAMENTS

2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,500	6,000	3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	0,700	4,000	6,000	16,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,800	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	21	ESCOLA MONTIGALÀ
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P_EXENT_2_V	u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pèrgola exenta (conjunt 2 mòduls)							
3	21 Escola Montigalà		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	22	ESCOLA PAU PICASSO
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (3 mòduls de 2,5m x 5m)							
2	4 pilars en total:					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	22	ESCOLA PAU PICASSO
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,700	6,000	4,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,200	

2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,200	6,000	1,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,200	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	22	ESCOLA PAU PICASSO
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,500	6,000	3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	0,700	4,000	6,000	16,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,800	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	22	ESCOLA PAU PICASSO
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P_EXENT_2_H	u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada.

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pèrgola exenta (conjunt 2 mòduls)						0,000	
3	22 Escola Pau Picasso		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	23	ESCOLA PLANAS I CASALS
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (3 mòduls de 2,5m x 5m)					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	23	ESCOLA PLANAS I CASALS
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	3 pilars en total		1,000	1,000	0,700	3,000	2,100	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,100	
2	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	3 pilars en total		1,000	1,000	0,200	3,000	0,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,600	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	23	ESCOLA PLANAS I CASALS
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola adossada (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	3 pilars en total		1,000	1,000	0,500	3,000	1,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,500	
2	P311-DQ6S m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments						
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola adossada (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	3 pilars en total		1,000	0,700	4,000	3,000	8,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,400	
Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS						
Capítulo	23	ESCOLA PLANAS I CASALS						
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P_ADOSSADA	u	Subministre i col·locació de pèrgola adossada amb tendalls corredissos d'ones. Conjunt format per pèrgola i tendall corredís d'ones fixat a una façana i recolzada sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. - Tendall corredís d'ones, format per teixit acrílic de 300 grs amb accionament manual. Inclou tots els elements de suport i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pèrgola adossada (conjunt 2 mòduls)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7								C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS						
Capítulo	24	ESCOLA MERCE RODOREDA						
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (3 mòduls de 2,5m x 5m)							
2	4 pilars en total:					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

AMIDAMENTS

Pàg.: 35

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
 Capítol 24 ESCOLA MERCE RODOREDA
 subcapítol 02 MOVIMENTS DE TERRA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,700	6,000	4,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,200	

2 P2253-5477 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,200	6,000	1,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,200	

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
 Capítol 24 ESCOLA MERCE RODOREDA
 subcapítol 03 FONAMENTACIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,500	6,000	3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

2 P311-DQ6S m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	0,700	4,000	6,000	16,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,800	

Obra 01 PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
 Capítol 24 ESCOLA MERCE RODOREDA
 subcapítol 04 EQUIPAMENT I MOBILIARI

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P_EXENT_2_H	u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions.

EUR

AMIDAMENTS

Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament.

Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada
5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2=	Pèrgola exenta (conjunt 2 mòduls)=						0,000	
3=	24 Escola Merce Rodoreda		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	25	ESCOLA PERE DE TERA
subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (4 mòduls de 2,5m x 5m)							
2	5 pilars en total:					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	25	ESCOLA PERE DE TERA
subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,700	6,000	4,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,200	

2 P2253-5477 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,200	6,000	1,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,200	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	25	ESCOLA PERE DE TERA
subcapítol	03	FONAMENTACIÓ

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	1,000	0,500	6,000	3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

2	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pèrgola exenta (2 mòduls) ==> total: 10m x 3,5m							
2	6 pilars en total		1,000	0,700	4,000	6,000	16,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,800	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	25	ESCOLA PERE DE TERA
subcapítol	04	EQUIPAMENT I MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P_EXENT_3_V	u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 5,10 x 10,80 m2 (3 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pèrgola exenta (conjunt 3 mòduls)							
3	25 Escola Pere de Tera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	26	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R6-4I5T	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Volum	Longitud	Ample	Unitats	Total	
2	Embalatges estimats		1,000			25,000	25,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,000	

AMIDAMENTS

2	P2RA-EU8Y	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus, per a seguretat i salut				
---	-----------	----	---	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Volum	Longitud	Ample	Unitats		
2	Embalatges estimats		1,000			25,000	25,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,000	

3	P2R4-VSRL	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km				
---	-----------	----	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	emplaçaments	Unitats	Volum	Unitats		
2	Estimació segons tipus actuació							
3	bancs		2,000	2,000	0,700	6,000	16,800	C#*D#*E#*F#
4	biadossada (sense excavació)		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
5	adossada (3 pilars)		3,000	3,000	0,700		6,300	C#*D#*E#*F#
6	exenta (6 pilars)		6,000	19,000	0,700		79,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							102,900	

4	P2RB-HIFS	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME. Inclou taxes a abocador.				
---	-----------	----	---	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	emplaçaments	Unitats	Volum	Unitats		
2	Estimació segons tipus actuació							C#*D#*E#*F#
3	bancs		2,000	2,000	0,500	6,000	12,000	C#*D#*E#*F#
4	biadossada (sense excavació)		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
5	adossada (3 pilars)		3,000	3,000	0,500		4,500	C#*D#*E#*F#
6	exenta (6 pilars)		6,000	19,000	0,500		57,000	C#*D#*E#*F#
8	Inclou el descompte pel reblert amb terres de la mateixa excavació.							
TOTAL AMIDAMENT							73,500	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS
Capítulo	27	SENYALÈTICA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PBBB-120OB	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 50x50 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	1 senyal per cada escola		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,000	

2	PBBM-H8AZ	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	1 senyal per cada escola		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT				25,000	
3	PBBY-M8J8	u	Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	1 senyal per cada escola		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				25,000	

Obra	01	PRESSUPOST REFUGIS CLIMÀTICS	
Capítulo	28	SEGURETAT I SALUT	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	E06010002	u	Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva (SPC) i equips de protecció individual (EPI). Inclou la col·locació de cartells informatius i senyalització. Aproximadament 1,5 % PEM	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítulo			Import
Capítulo	01.01	ESCOLA BALDIRI I REIXAC	7.710,56
Capítulo	01.02	ESCOLA FELIU I VEGUÉS	12.081,12
Capítulo	01.03	ESCOLA FOLCH I TORRES	10.677,31
Capítulo	01.04	ESCOLA ÍTACA	10.677,31
Capítulo	01.05	ESCOLA JOAN LLONGUERAS	7.469,20
Capítulo	01.06	ESCOLA JOAN MIRÓ	8.786,10
Capítulo	01.07	ESCOLA JOSEP BOADA	12.081,12
Capítulo	01.08	ESCOLA LLORENS ARTIGAS	10.677,31
Capítulo	01.09	ESCOLA MARGARIDA XIRGU	13.605,13
Capítulo	01.10	ESCOLA MIGUEL HERNÁNDEZ	10.677,31
Capítulo	01.11	ESCOLA RAFAEL CASANOVA	10.677,31
Capítulo	01.12	INSTITUT ESCOLA LLIBERTAT	10.677,31
Capítulo	01.13	INSTITUT ESCOLA BALDOMER SOLÀ	10.677,31
Capítulo	01.14	INSTITUT ESCOLA RAFAEL ALBERTI	10.677,31
Capítulo	01.15	INSTITUT ESCOLA TURÓ D'EN CARITG	7.469,20
Capítulo	01.16	ESCOLA ANTONI BOTEY	10.677,31
Capítulo	01.17	ESCOLA BADALONA PORT	12.081,12
Capítulo	01.18	ESCOLA JOAN CORET	12.081,12
Capítulo	01.19	ESCOLA JOSEP CARNER	12.081,12
Capítulo	01.20	ESCOLA LES CIÈNCIES	8.786,10
Capítulo	01.21	ESCOLA MONTIGALÀ	10.677,31
Capítulo	01.22	ESCOLA PAU PICASSO	12.081,12
Capítulo	01.23	ESCOLA PLANAS I CASALS	8.786,10
Capítulo	01.24	ESCOLA MERCE RODOREDA	12.081,12
Capítulo	01.25	ESCOLA PERE DE TERA	13.605,13
Capítulo	01.26	GESTIÓ DE RESIDUS	3.915,66
Capítulo	01.27	SENYALÈTICA	2.865,50
Capítulo	01.28	SEGURETAT I SALUT	4.115,10
Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS	278.454,72
			278.454,72
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost REFUGIS CLIMÀTICS	278.454,72
			278.454,72

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	278.454,72
13 % despeses generals SOBRE 278.454,72.....	36.199,11
6 % benefici industrial SOBRE 278.454,72.....	16.707,28
Subtotal	331.361,11
21 % IVA SOBRE 331.361,11.....	69.585,83
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	400.946,94

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUATRE-CENTS MIL NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	E06010002	u	Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva (SPC) i equips de protecció individual (EPI). Inclou la col·locació de cartells informatius i senyalització. Aproximadament 1,5 % PEM	Rend.: 1,000	4.115,10	€	
				COST DIRECTE	3.882,16981		
				GASTOS INDIRECTOS 6,00 %	232,93019		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	4.115,1000		
P-2	P_ADOSSADA	u	Subministre i col·locació de pèrgola adossada amb tendalls corredissos d'ones. Conjunt format per pèrgola i tendall corredís d'ones fixat a una façana i recolzada sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. - Tendall corredís d'ones, format per teixit acrílic de 300 grs amb accionament manual. Inclou tots els elements de suport i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada	Rend.: 1,000	7.869,07	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	3,000 /R x	26,12000 =	78,36000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	3,000 /R x	30,41000 =	91,23000	
	A0D-0007	h	Manobre	0,600 /R x	24,55000 =	14,73000	
				Subtotal:		184,32000	184,32000
Maquinària							
	C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçada com a màxim	3,250 /R x	65,96000 =	214,37000	
				Subtotal:		214,37000	214,37000
Materials							
	B06F1-l4HH	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,4553 x	116,16000 =	169,04765	
	PERG_TEN	u	Pèrgola prefabricada de fusta + tendall d'ones Conjunt format per 2 mòduls	1,000 x	6.855,91000 =	6.855,91000	
				Subtotal:		7.024,95765	7.024,95765
				COST DIRECTE		7.423,64765	
				GASTOS INDIRECTOS 6,00 %		445,41886	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		7.869,06651	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 2

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-3	P_BIADOSSAD	u	Subministre i col·locació de pèrgola biadossada amb tendalls corredissos d'ones. Conjunt format per pèrgola i tendall corredís d'ones fixat a dues façanes paral·leles. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. - Tendall corredís d'ones, format per teixit acrílic de 300 grs amb accionament manual. Inclou tots els elements de suport i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada	Rend.: 1,000	7.238,00	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	3,000 /R x	26,12000 =	78,36000	
	A0D-0007	h	Manobre	0,600 /R x	24,55000 =	14,73000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	3,000 /R x	30,41000 =	91,23000	
				Subtotal:		184,32000	184,32000
Maquinària							
	C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçada com a màxim	3,250 /R x	65,96000 =	214,37000	
				Subtotal:		214,37000	214,37000
Materials							
	P_TEND_BI	u	Pèrgola biadossada prefabricada de fusta + tendall d'ones Conjunt format per 2 mòduls	1,000 x	6.429,61000 =	6.429,61000	
				Subtotal:		6.429,61000	6.429,61000
				COST DIRECTE			6.828,30000
				GASTOS INDIRECTOS	6,00 %		409,69800
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			7.237,99800

P-4	P_EXENT_2_H	u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada.	Rend.: 1,000	10.719,62	€
-----	-------------	---	---	--------------	-----------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,600 /R x	24,55000 =	14,73000	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	3,000 /R x	26,12000 =	78,36000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	3,000 /R x	30,41000 =	91,23000	
				Subtotal:		184,32000	184,32000
Maquinària							
	C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	3,250 /R x	65,96000 =	214,37000	
				Subtotal:		214,37000	214,37000
Materials							
	PER_EXEN	u	Pèrgola prefabricada de fusta + biguetes fusta Conjunt format per 2 mòduls, units pel costat estret (H).	1,000 x	9.545,11000 =	9.545,11000	
	B06F1-l4HH	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,4553 x	116,16000 =	169,04765	
				Subtotal:		9.714,15765	9.714,15765
				COST DIRECTE			10.112,84765
				GASTOS INDIRECTOS	6,00 %		606,77086
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			10.719,61851

P-5	P_EXENT_2_V	u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada.	Rend.: 1,000		9.315,81	€
-----	-------------	---	--	--------------	--	----------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	3,000 /R x	26,12000 =	78,36000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	3,000	/R x	30,41000	=	91,23000
	A0D-0007	h	Manobre	0,600	/R x	24,55000	=	14,73000
					Subtotal:			184,32000
								184,32000
Maquinària								
	C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	3,250	/R x	65,96000	=	214,37000
					Subtotal:			214,37000
								214,37000
Materials								
	PÈR_EXEN	u	Pèrgola prefabricada de fusta + biguetes fusta Conjunt format per 2 mòduls, units pel costat llarg (V).	1,000	x	8.220,76000	=	8.220,76000
	B06F1-I4HH	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,4553	x	116,16000	=	169,04765
					Subtotal:			8.389,80765
								8.389,80765
					COST DIRECTE			8.788,49765
					GASTOS INDIRECTOS	6,00 %		527,30986
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			9.315,80751

P-6	P_EXENT_3_V	u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 5,10 x 10,80 m2 (3 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada	Rend.: 1,000	12.243,63	€
-----	-------------	---	---	--------------	-----------	---

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	3,000	/R x	26,12000	=	78,36000
	A0D-0007	h	Manobre	0,600	/R x	24,55000	=	14,73000
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	3,000	/R x	30,41000	=	91,23000
					Subtotal:			184,32000
								184,32000
Maquinària								
	C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	3,250	/R x	65,96000	=	214,37000
					Subtotal:			214,37000
								214,37000
Materials								
	PER_EXEN	u	Pèrgola prefabricada de fusta + biguetes fusta Conjunt format per 3 mòduls, units pel costat llarg (V).	1,000	x	10.982,86000	=	10.982,86000
	B06F1-I4HH	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,4553	x	116,16000	=	169,04765

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				11.151,90765			11.151,90765
COST DIRECTE							11.550,59765
GASTOS INDIRECTOS				6,00	%		693,03586
COST EXECUCIÓ MATERIAL							12.243,63351
P-7	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament	Rend.: 1,000			472,56 €
Mà d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,950 /R x	24,55000 =	23,32250	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,950 /R x	29,42000 =	27,94900	
Subtotal:						51,27150	51,27150
Maquinària							
	C154-003L	h	Camió per a transport de 5 t	0,500 /R x	43,62000 =	21,81000	
Subtotal:						21,81000	21,81000
Materials							
	BBCI-0R99	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut	34,000 x	10,94000 =	371,96000	
Subtotal:						371,96000	371,96000
DESPESES AUXILIARS					1,50 %		0,76907
COST DIRECTE							445,81057
GASTOS INDIRECTOS					6,00 %		26,74863
COST EXECUCIÓ MATERIAL							472,55921
P-8	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.	Rend.: 1,000			13,62 €
Mà d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,050 /R x	24,55000 =	1,22750	
Subtotal:						1,22750	1,22750
Maquinària							
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,2053 /R x	56,51000 =	11,60150	
Subtotal:						11,60150	11,60150
DESPESES AUXILIARS					1,50 %		0,01841
COST DIRECTE							12,84741
GASTOS INDIRECTOS					6,00 %		0,77084
COST EXECUCIÓ MATERIAL							13,61826

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-9	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim	Rend.: 1,000		22,72	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra	A0D-0007	h	Manobre	0,020 /R x	24,55000 =	0,49100	
				Subtotal:		0,49100	0,49100
Maquinària	C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,013 /R x	84,61000 =	1,09993	
				Subtotal:		1,09993	1,09993
Materials	B03D-21MC	t	Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm	2,090 x	9,49000 =	19,83410	
				Subtotal:		19,83410	19,83410
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,00737
			COST DIRECTE				21,43240
			GASTOS INDIRECTOS	6,00 %			1,28594
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				22,71834
P-10	P2R4-VSRL	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	Rend.: 1,000		13,29	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,216 /R x	45,45000 =	9,81720	
	C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,022 /R x	123,46000 =	2,71612	
				Subtotal:		12,53332	12,53332
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %			0,00000
			COST DIRECTE				12,53332
			GASTOS INDIRECTOS	6,00 %			0,75200
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				13,28532
P-11	P2R6-4I5T	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	Rend.: 1,000		43,55	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra	A0D-0007	h	Manobre	0,750 /R x	24,55000 =	18,41250	
				Subtotal:		18,41250	18,41250
Maquinària	C1R1-00CX	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	1,000 /R x	22,49000 =	22,49000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			22,49000	22,49000
				DESPESES AUXILIARS	1,00	%		0,18413
				COST DIRECTE				41,08663
				GASTOS INDIRECTOS	6,00	%		2,46520
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				43,55182
P-12	P2RA-EU8Y	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus, per a seguretat i salut	Rend.:	1,000			32,15 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials	B2RA-28VE	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus, per a seguretat i salut	0,170	x	178,40000 =	30,32800	
				Subtotal:			30,32800	30,32800
				COST DIRECTE				30,32800
				GASTOS INDIRECTOS	6,00	%		1,81968
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				32,14768
P-13	P2RB-HIFS	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME. Inclou taxes a abocador.	Rend.:	1,000			8,92 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials	B2RB-HFVL	t	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	1,600	x	5,26000 =	8,41600	
				Subtotal:			8,41600	8,41600
				COST DIRECTE				8,41600
				GASTOS INDIRECTOS	6,00	%		0,50496
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				8,92096

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-14	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments	Rend.: 1,000		26,35	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	0,350 /R x	26,12000 =	9,14200	
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,350 /R x	29,42000 =	10,29700	
				Subtotal:		19,43900	19,43900
Materials							
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,1501 x	1,77000 =	0,26568	
	B0AM-078G	kg	Filferro recuit de 3 mm	0,102 x	1,72000 =	0,17544	
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,00437 x	417,04000 =	1,82246	
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,030 x	2,98000 =	0,08940	
	B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	6,600 x	0,42000 =	2,77200	
				Subtotal:		5,12498	5,12498
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,29159
				COST DIRECTE			24,85557
				GASTOS INDIRECTOS	6,00 %		1,49133
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			26,34690
P-15	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió	Rend.: 1,000		120,60	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,250 /R x	24,55000 =	6,13750	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,0625 /R x	29,42000 =	1,83875	
				Subtotal:		7,97625	7,97625
Materials							
	B06F1-I5GQ	m3	Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,100 x	96,07000 =	105,67700	
				Subtotal:		105,67700	105,67700
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,11964
				COST DIRECTE			113,77289
				GASTOS INDIRECTOS	6,00 %		6,82637
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			120,59927

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-16	PBBB-1200B	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 50x50 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament	Rend.: 1,000		30,32	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,120 /R x	26,12000 =	3,13440	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,120 /R x	30,41000 =	3,64920	
				Subtotal:		6,78360	6,78360
Materials							
	BBM9-135M	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 50x50 cm, acabada amb pintura no reflectora	1,000 x	21,72000 =	21,72000	
				Subtotal:		21,72000	21,72000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,10175
				COST DIRECTE			28,60535
				GASTOS INDIRECTOS	6,00 %		1,71632
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			30,32168
P-17	PBBM-H8AZ	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada	Rend.: 1,000		39,04	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,033 /R x	24,55000 =	0,81015	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,033 /R x	29,42000 =	0,97086	
				Subtotal:		1,78101	1,78101
Maquinària							
	C152-0039	h	Camió grua de 5 t	0,008 /R x	78,65000 =	0,62920	
				Subtotal:		0,62920	0,62920
Materials							
	BBMF-H5AN	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit	1,000 x	34,39000 =	34,39000	
				Subtotal:		34,39000	34,39000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,02672
				COST DIRECTE			36,82693
				GASTOS INDIRECTOS	6,00 %		2,20962
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,03654

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-18	PBBY-M8J8	u	Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm	Rend.: 1,000		45,26	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,880 /R x	26,12000 =	22,98560	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,440 /R x	30,41000 =	13,38040	
				Subtotal:		36,36600	36,36600
Materials							
	B069-I5I9	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm	0,050 x	115,79000 =	5,78950	
				Subtotal:		5,78950	5,78950
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,54549
				COST DIRECTE			42,70099
				GASTOS INDIRECTOS	6,00 %		2,56206
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			45,26305
P-19	PQ12-H7U7_R	u	Banc de llistons de fusta tropical, de 300 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatl·ler, suports i recolzabraços. Col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000		869,79	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,530 /R x	24,55000 =	13,01150	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,530 /R x	29,42000 =	15,59260	
				Subtotal:		28,60410	28,60410
Materials							
	BQ11-H5AS	u	Banc de llistons de fusta tropical, de 300 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatl·ler, suports i recolzabraços.	1,000 x	704,12000 =	704,12000	
	B06F1-I4HH	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6	0,750 x	116,16000 =	87,12000	
				Subtotal:		791,24000	791,24000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,71510
				COST DIRECTE			820,55920
				GASTOS INDIRECTOS	6,00 %		49,23355
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			869,79275

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	E06010002	u	Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva (SPC) i equips de protecció individual (EPI). Inclou la col·locació de cartells informatius i senyalització. Aproximadament 1,5 % PEM (QUATRE MIL CENT QUINZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	4.115,10 €
P-2	P_ADOSSADA	u	Subministre i col·locació de pèrgola adossada amb tendalls corredissos d'ones. Conjunt format per pèrgola i tendall corredís d'ones fixat a una façana i recolzada sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. - Tendall corredís d'ones, format per teixit acrílic de 300 grs amb accionament manual. Inclou tots els elements de suport i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada (SET MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	7.869,07 €
P-3	P_BIADOSSADA	u	Subministre i col·locació de pèrgola biadossada amb tendalls corredissos d'ones. Conjunt format per pèrgola i tendall corredís d'ones fixat a dues façanes paral·leles. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. - Tendall corredís d'ones, format per teixit acrílic de 300 grs amb accionament manual. Inclou tots els elements de suport i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada (SET MIL DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS)	7.238,00 €
P-4	P_EXENT_2_H	u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada. (DEU MIL SET-CENTS DINOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	10.719,62 €
P-5	P_EXENT_2_V	u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada. (NOU MIL TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	9.315,81 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-6	P_EXENT_3_V	u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 5,10 x 10,80 m2 (3 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada (DOTZE MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	12.243,63 €
P-7	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	472,56 €
P-8	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	13,62 €
P-9	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	22,72 €
P-10	P2R4-VSRL	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (TRETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	13,29 €
P-11	P2R6-4I5T	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	43,55 €
P-12	P2RA-EU8Y	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus, per a seguretat i salut (TRENTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	32,15 €
P-13	P2RB-HIFS	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME. Inclou taxes a abocador. (VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	8,92 €
P-14	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	26,35 €
P-15	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (CENT VINT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	120,60 €
P-16	PBBB-120OB	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 50x50 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament (TRENTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	30,32 €
P-17	PBBM-H8AZ	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada (TRENTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	39,04 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-18	PBBY-M8J8	u	Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm (QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	45,26 €
P-19	PQ12-H7U7_R	u	Banc de llistons de fusta tropical, de 300 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços. Col·locat amb fixacions mecàniques (VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	869,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	E06010002	u	Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva (SPC) i equips de protecció individual (EPI). Inclou la col·locació de cartells informatius i senyalització. Aproximadament 1,5 % PEM	4.115,10	€
			Sense descomposició	4.115,10000	€
P-2	P_ADOSSA	u	Subministre i col·locació de pèrgola adossada amb tendalls corredissos d'ones. Conjunt format per pèrgola i tendall corredís d'ones fixat a una façana i recolzada sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. - Tendall corredís d'ones, format per teixit acrílic de 300 grs amb accionament manual. Inclou tots els elements de suport i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada	7.869,07	€
	B06F1-I4HH	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	169,04765	€
			Altres conceptes	7.700,02235	€
P-3	P_BIADOSS	u	Subministre i col·locació de pèrgola biadossada amb tendalls corredissos d'ones. Conjunt format per pèrgola i tendall corredís d'ones fixat a dues façanes paral·leles. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. - Tendall corredís d'ones, format per teixit acrílic de 300 grs amb accionament manual. Inclou tots els elements de suport i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada	7.238,00	€
	P_TEND_BI	u	Pèrgola biadossada prefabricada de fusta + tendall d'ones Conjunt format per 2 mòduls	6.429,61000	€
			Altres conceptes	808,39000	€
P-4	P_EXENT_2	u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada.	10.719,62	€
	B06F1-I4HH	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	169,04765	€
	PER_EXENT_	u	Pèrgola prefabricada de fusta + biguetes fusta Conjunt format per 2 mòduls, units pel costat estret (H).	9.545,11000	€
			Altres conceptes	1.005,46235	€
P-5	P_EXENT_2	u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament	9.315,81	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			col·locada i en funcionament.	
			Dimensions orientatives conjunt: 3,60 x 10,20 m2 (2 mòduls 3,60 x 5,10 m2) x 2,5 m d'alçada 5,10 x 7,20 m2 (2 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada.	
	B06F1-I4HH	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	169,04765 €
	PÈR_EXENT_	u	Pèrgola prefabricada de fusta + biguetes fusta Conjunt format per 2 mòduls, units pel costat llarg (V).	8.220,76000 €
			Altres conceptes	926,00235 €
P-6	P_EXENT_3	u	Subministre i col·locació de pèrgola autoportant amb coberta de biguetes de fusta laminada. Conjunt format per pèrgola de fusta i llistonat superior de fusta, fixat sobre fonamentació. - Pèrgola realitzada amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau amb sals de coure, classe d'ús 4 segons UNE-EN 335:2013, amb certificat de gestió forestal sostenible -FSC, PEFC o equivalent de diferents seccions. Inclou tots els elements de suport, fonamentació i fixació per a deixar perfectament col·locada i en funcionament. Dimensions orientatives conjunt: 5,10 x 10,80 m2 (3 mòduls 5,10 x 3,60 m2) x 2,5 m d'alçada	12.243,63 €
	B06F1-I4HH	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	169,04765 €
	PER_EXENT_	u	Pèrgola prefabricada de fusta + biguetes fusta Conjunt format per 3 mòduls, units pel costat llarg (V).	10.982,86000 €
			Altres conceptes	1.091,72235 €
P-7	P1B1-HXSN	m	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament	472,56 €
	BBCI-0R99	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut	371,96000 €
			Altres conceptes	100,60000 €
P-8	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.	13,62 €
			Altres conceptes	13,62000 €
P-9	P2253-5477	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim	22,72 €
	B03D-21MC	t	Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm	19,83410 €
			Altres conceptes	2,88590 €
P-10	P2R4-VSRL	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	13,29 €
			Altres conceptes	13,29000 €
P-11	P2R6-4I5T	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	43,55 €
			Altres conceptes	43,55000 €
P-12	P2RA-EU8Y	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus, per a seguretat i salut	32,15 €
	B2RA-28VE	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus, per a seguretat i salut	30,32800 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3


NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	1,82200	€
P-13	P2RB-HIFS	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME. Inclou taxes a abocador.	8,92	€
	B2RB-HFVL	t	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	8,41600	€
			Altres conceptes	0,50400	€
P-14	P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments	26,35	€
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,08940	€
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	1,82246	€
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	2,77200	€
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,26568	€
	B0AM-078G	kg	Filferro recuit de 3 mm	0,17544	€
			Altres conceptes	21,22502	€
P-15	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió	120,60	€
	B06F1-I5GQ	m3	Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	105,67700	€
			Altres conceptes	14,92300	€
P-16	PBBB-1200	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 50x50 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament	30,32	€
	BBM9-135M7	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 50x50 cm, acabada amb pintura no reflectora	21,72000	€
			Altres conceptes	8,60000	€
P-17	PBBM-H8AZ	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada	39,04	€
	BBMF-H5AN	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit	34,39000	€
			Altres conceptes	4,65000	€
P-18	PBBY-M8J8	u	Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm	45,26	€
	B069-I5I9	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm	5,78950	€
			Altres conceptes	39,47050	€
P-19	PQ12-H7U7	u	Banc de llistons de fusta tropical, de 300 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respalller, suports i recolzabraços. Col·locat amb fixacions mecàniques	869,79	€
	B06F1-I4HH	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	87,12000	€
	BQ11-H5AS	u	Banc de llistons de fusta tropical, de 300 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respalller, suports i recolzabraços.	704,12000	€
			Altres conceptes	78,55000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Document 3. Plànols



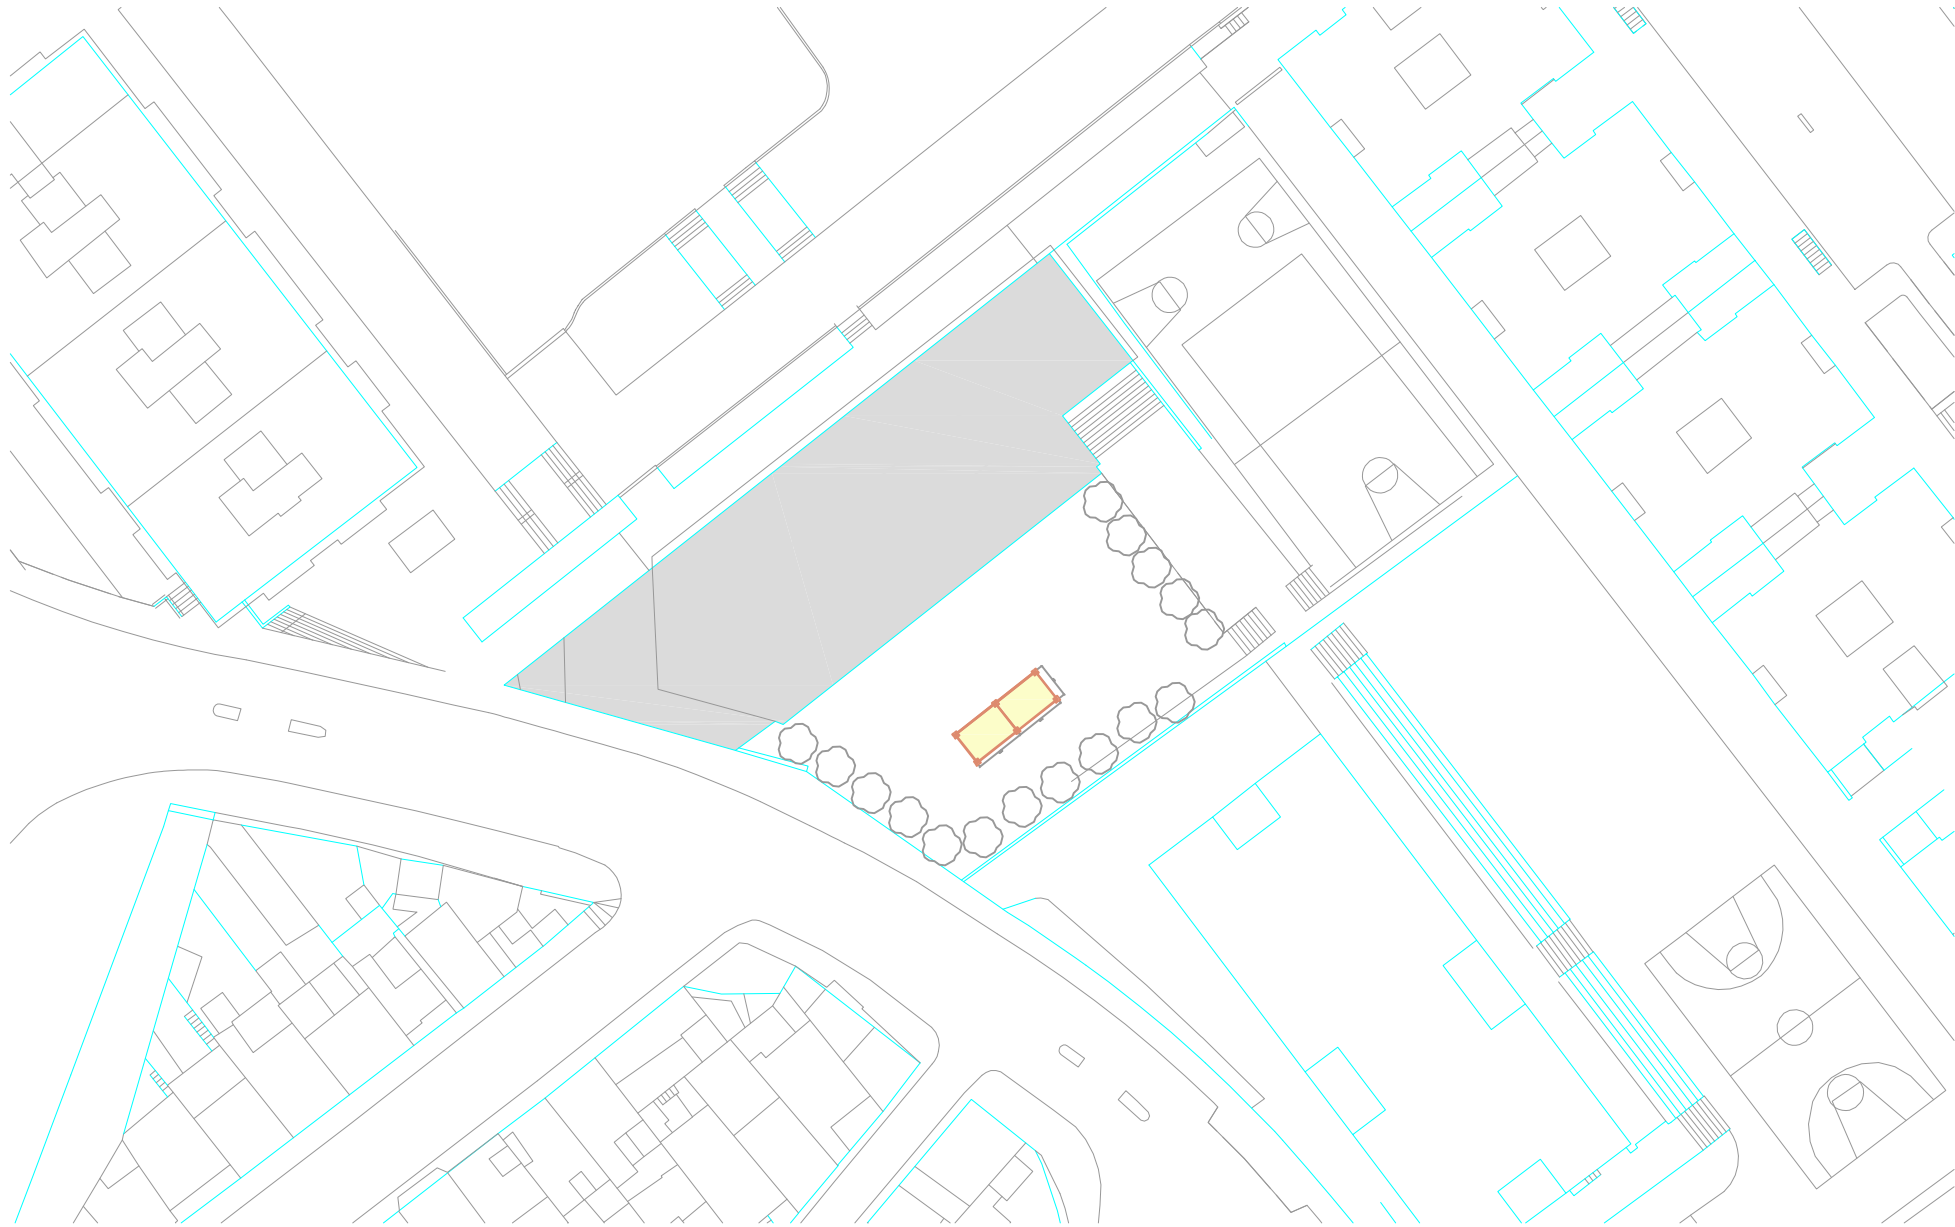


Planta parcel.la escola



Ortofoto emplaçament



Exemple pèrgola proposada

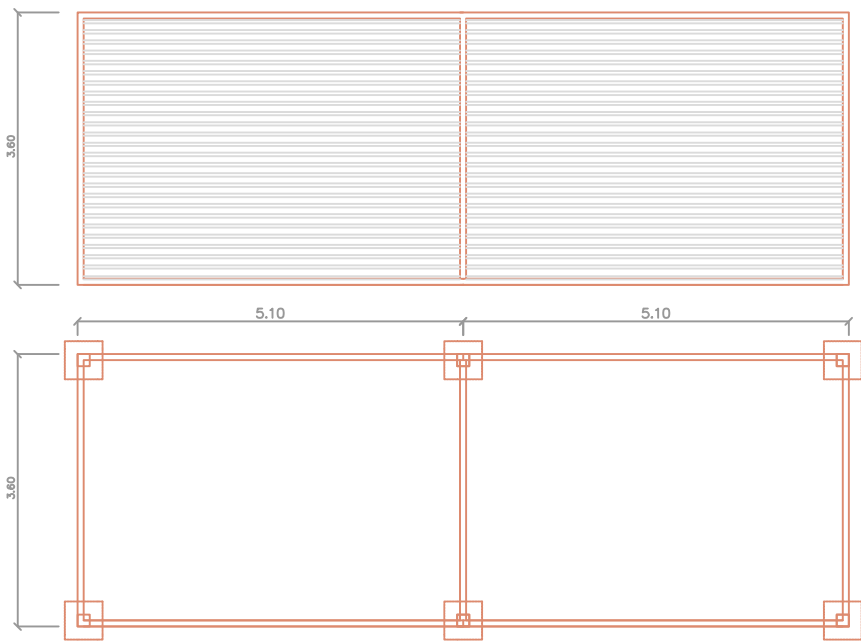

Planta pèrgola proposada (mides a comprovar en obra)